Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.

BRANKAMP
MARPOSS

BRANKAMP X3

ProcessMonitoring System für die Blechverarbeitung

6 channels

ProcessMonitoring System for sheet metal forming

multi CURVE
Visualisierung von sechs Prozesssignalen macht jeden Produktionsprozess transparenter

multi CURVE
Visualization of 6 analog curves to ensure more transparency of the production process

Werkzeugsicherung
Umfangreiche Werkzeugssicherungsprogramme für 16 Eingänge

Tool protection
Extensive tool control programs for 16 inputs

SAR
Save and Rescue Funktion für den einfachen und intelligenten Geräteaustausch.

SAR
Save and Rescue function for easy and intelligent device replacement.

SUPERLUX
Intelligente Warnlampe, die den Betriebs- und Prozesszustand der Maschine anzeigt: Einrichten, Lernen, Dauerlauf etc.

SUPERLUX
Intelligent warning light that indicates the operation and process condition of the engine: setup, lerning, permament operation, etc.

BRANKAMP
MARPOSS

BRANKAMP X3

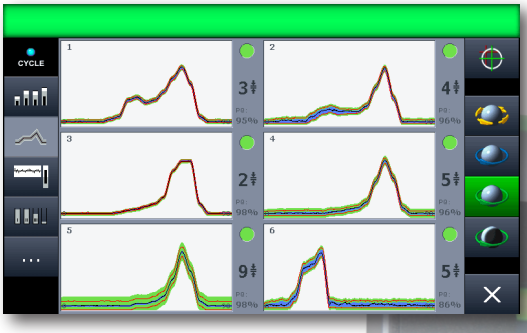

Mehrkanaldarstellung

Visualisierung von sechs Prozesssignalen macht jeden Produktionsprozess transparenter.

Multi-channel display

Visualization of 6 process signals to ensure more transparency of the production process.

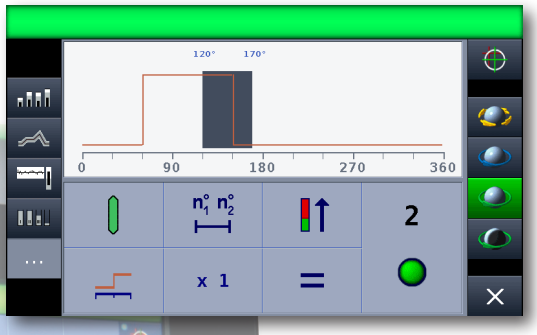

Werkzeugsicherung

Abfrage von bis zu 16 digitalen Eingängen

Tool protection

Query of 16 digital inputs

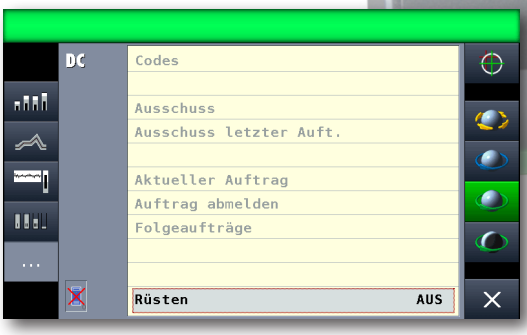

Produktionsdaten

Terminalprogramm für Produktionsdaten – Aufträge direkt über Netzwerk an- und abmelden

Data Collection

Terminal program for production data – log in/out orders via network

Vorschubkontrolle

Welcher Sensor liegt an welchem Eingang? – Vorschubkontrolle auf einen Blick

Feed forward overview

Which sensor is located on which input? Feed forward at-a-glance

Technische Änderungen vorbehalten.

10/2012 Prospekt_PW_X3.dt.engl-pdf

Technische Daten

Überwachung	1 - 6 analoge Eingänge 16 digitale Ein-/Ausgänge
Schnittstelle	1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP
Bildschirm	9" Touch Display
Spannung	24 V / DC / 23 Watt
Umgebungstemp.	+5° bis + 40 °C
Abmessungen	300 x 260 x 206 mm (B x H x T)
Gewicht:	5 kg

Technical Data

Monitoring	1 - 6 analog inputs 16 digital inputs and outputs
Interface	1 network TCP/IP
Display	9" Touch
Power	24 V / DC / 23 Watt
Environment temp.	5 °C to + 40 °C
Dimensions	300 x 260 x 206 mm (W x H x D)
Weight	5 kg

ÖSTERREICH
Grampelhuber GmbH
Koaserbauerstr. 18
4810 Gmunden / AUSTRIA
Tel: +43 (0)7612-64902-0
Fax: +43 (0)7612-64902-8
e-Mail: office@grampelhuber.at