SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS





SÄBEL-SÄGEN

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI

DRUCKLUFT

HYDRAULIK

ATEX

SYSTEM-
KONZEPTION



Sägeblatt und Führung



Werkzeugwechsel



Handgriff mit Einschaltsperre



ATEX-Schutzbereich
zugelassen

Sintermetall-Schalldämpfer



Werkzeughalter



Druckluft-Anschluss



DRUCKLUFT

Leichte und handliche Säbelsäge für universellen Einsatz
auch im explosionsgeschützten Bereich.



DRUCKLUFT | BETRIEBSDRUCK 6 Bar | ATEX

BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Leistung	Luftverbrauch	Hublänge	Hubzahl leer	Schalldruckpegel LpA/LwA	Vibrationswert	Gewicht
		kW	m³/min	mm	1/min	dB(A)	m/s²	kg
5 1217 0010	II2GExhIIBT5Gb	1,25	1,45	28	2.300	101/112	15,3 (Spanplatte) 19,3 (Holzbalken)	4,0

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

DRUCKLUFT

Säbelsäge in bergbautauglicher Ausführung.



DRUCKLUFT | BETRIEBSDRUCK 6 Bar | ATEX

BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Leistung	Luftverbrauch	Hublänge	Hubzahl leer	Schalldruckpegel LpA/LwA	Vibrationswert	Gewicht
		kW	m³/min	mm	1/min	dB(A)	m/s²	kg
5 1218 0010	IM2ExhIMbT5	1,25	1,45	28	1.700	92/103	13,3 (Spanplatte) 17,3 (Holzbalken)	7,0

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

DRUCKLUFT

Säbelsäge mit erhöhter Schnittleistung
und Schnellwechselfutter.



DRUCKLUFT | BETRIEBSDRUCK 6 Bar

BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Leistung	Luftverbrauch	Hublänge	Hubzahl leer	Schalldruckpegel LpA/LwA	Vibrationswert	Gewicht
		kW	m³/min	mm	1/min	dB(A)	m/s²	kg
5 1237 0010		1,8	2,0	28	2.800	90/101	18,3 (Spanplatte) 28,3 (Holzbalken)	4,9

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-
KONZEPTION

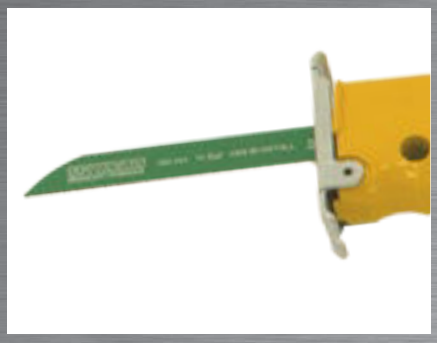

Sägeblatt und Führung



Werkzeugwechsel



Handgriff mit Einschaltsperre

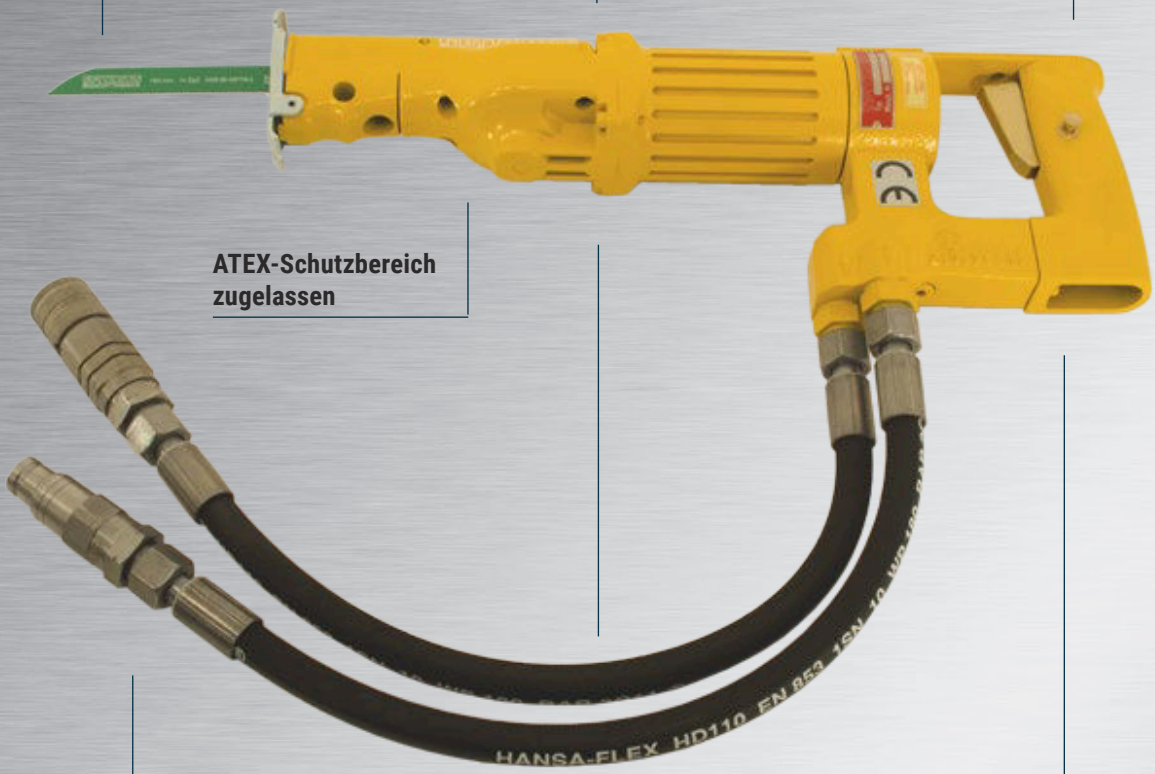

ATEX-Schutzbereich
zugelassen

Hydraulik-Schnellverschlüsse



Spannvorrichtung-Aufnahme



Hydraulik-Anschlüsse

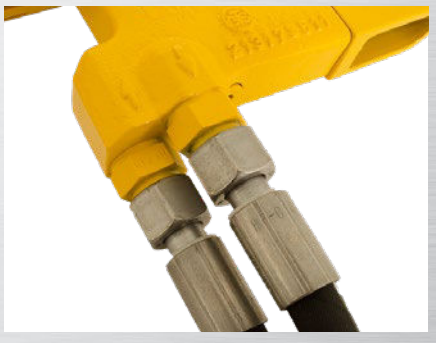

HYDRAULIK

Die hydraulische Säbelsäge mit großer Antriebsleistung
für härteste Schneideinsätze, auch für Unterwasser-Arbeiten.



HYDRAULIK | BETRIEBSDRUCK 90-140 bar | ATEX | UNTERWASSER ARBEITEN

BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Leistung	Volumenstrom	Hublänge	Hubzahl leer	Schalldruckpegel LpA	Vibrationswert	Gewicht
		kW	l/min	mm	1/min	dB(A)	m/s²	kg
5 1219 0010	II2GExhIIBT5Gb	1,5	22-50	28	1.500	76	15,3 (Spanplatte) 19,3 (Holzbalken)	6,0

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei 90 (140) bar Betriebsdruck.

TRANSPORTKOFFER

Wasser- und staubdichter Kunststoff-Transportkoffer
mit zwei stabilen Doppel-Leichtrollen und
ausklappbarem Trolleygriff.

Anwendungsbild:



1) Koffer mit Einlage



2) Transportdose



BEST.-NR.	Bezeichnung	Für Type
5 1219 9000	Transportkoffer komplett mit Zubehör	5 1219

Lieferumfang: Koffer mit Einlage[1)], 1xTransportdose[2)]

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-KONZEPTION

SÄGEBLÄTTER HSS-BIMETAL



Alle SPITZNAS-Sägeblätter schneiden auf Zug.
Benötigte Sägeblattlänge (Freihand) = max. Querschnitt + 30 mm.
Weitere Längen und Zahnteilungen auf Anfrage.

MATERIAL
HSS-BIMETALL

BEST.-NR.	Zähne pro Zoll	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Kunststoff	Holz	Holz mit Nägeln	Aluminium (bis 1,5 mm)	Aluminium (bis 3 mm)	Aluminium (bis 5 mm)	Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert)	Gussrohr (teerbeschichtet)	Baustahl (Vollmaterial)	Metall universell	Buntmetall	Rostfreier Stahl	Hochfester Stahl	für Rohre, Profile, Bleche ab 1,5 mm Querschnitt	für Rohre und Profile ab 2 mm Querschnitt	grobe und schnelle Schnitte	dünnwandige Metalle bis 5 mm
9 2505 0200	6	150	0,9	19	x	x														x	
9 2505 0210	6	225	0,9	19	x	x														x	
9 2505 0040	6	280	0,9	19	x	x														x	
9 2505 0100	10	150	0,9	19	x		x			x			x		x	x					
9 2505 0180	10	200	0,9	19	x		x			x			x		x	x					
9 2505 0190	10	250	0,9	19	x		x			x			x		x	x					
9 2505 0020	10	280	0,9	19	x		x			x			x		x	x					
9 2505 0240	10-14	150	0,9	19	x		x						x		x	x	x				
9 2505 0250	10-14	200	0,9	19	x		x						x		x	x	x				
9 2505 0260	10-14	225	0,9	19	x		x						x		x	x	x				
9 2505 0270	10-14	250	0,9	19	x		x						x		x	x	x				
9 2505 0120	14	100	0,9	19			x							x					x		
9 2505 0130	14	150	0,9	19			x							x					x		
9 2505 0140	14	200	0,9	19			x							x					x		
9 2505 0150	14	250	0,9	19			x							x					x		
9 2505 0160	14	280	0,9	19			x							x					x		
9 2505 0080	18	150	0,9	19					x						x			x			
9 2505 0060	24	100	0,9	19				x							x		x				x
9 2505 0110	24	150	0,9	19				x							x		x				x

SÄGEBLÄTTER HM-BESCHICHTET



Alle SPITZNAS-Sägeblätter schneiden auf Zug.
Benötigte Sägeblattlänge (Freihand) = max. Querschnitt + 30 mm.
Weitere Längen und Zahnteilungen auf Anfrage.

MATERIAL
HM-BESCHICHTET

BEST.-NR.	Zähne pro Zoll	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Kunststoff	Holz	Holz mit Nägeln	Aluminium (bis 1,5 mm)	Aluminium (bis 3 mm)	Aluminium (bis 5 mm)	Duktil-Gussrohr (zementausgeschleudert)	Gussrohr (teerbeschichtet)	Baustahl (Vollmaterial)	Metall universell	Buntmetall	Rostfreier Stahl	Hochfester Stahl	für Rohre, Profile, Bleche ab 1,5 mm Querschnitt	für Rohre und Profile ab 2 mm Querschnitt	grobe und schnelle Schnitte	dünnwandige Metalle bis 5 mm
9 2505 0310	-	200	0,9	19							x	x									

SPANNVORRICHTUNG FÜR ROHRE

Spannvorrichtungen zum Schneiden von Rohren bis Ø 100 mm und Ø 150 mm.

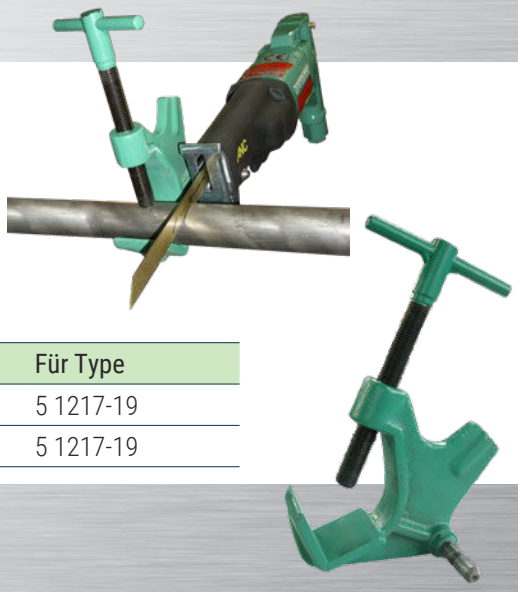

BEST.-NR.	Bezeichnung	Für Type
5 1217 9500	Spannvorrichtung für Rohre bis Ø 100 mm für rechtwinklige Schnitte	5 1217-19
5 1217 9910	Spannvorrichtung für Rohre bis Ø 150 mm für rechtwinklige Schnitte	5 1217-19

PERFORMANCE KIT

Performance Kit zur Reduzierung des Staudrucks am Luftaustritt und Erhöhung der Schnittleistung (verursacht erhöhten Schalldruckpegel).



BEST.-NR.	Bezeichnung	Für Type
5 1217 9990	Performance Kit für hohe Schnittgeschwindigkeit	5 1217-18

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-ZUBEHÖR

WARTUNGSEINHEITEN

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung
9 2406 0260	1	Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4"
9 2406 0650	2	Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4"



SCHLÄUCHE UND MEHR

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung
9 3610 0410	1	Druckluft-Schlauch LW 13 mm, 2,5 m Länge, komplett mit Klauenkupplung
9 3610 0420	1	Druckluft-Schlauch LW 16 mm, 2,5 m Länge, komplett mit Klauenkupplung
9 3610 0430	1	Druckluft-Schlauch LW 19 mm, 2,5 m Länge, komplett mit Klauenkupplung
9 2102 0020	2	Klauenkupplung, Metalldichtung, 3/4" innen
2 1317 9010	3	Hydraulik-Schlauchsatz für 5 1219

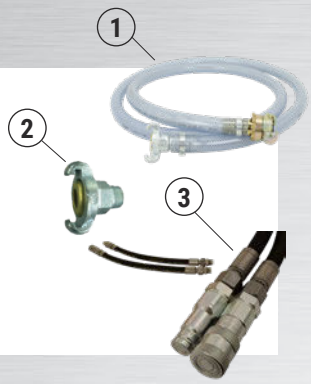

SONSTIGES ZUBEHÖR

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung
9 9910 0070	1	Transportkoffer für 5 1217 und 5 1218
5 1212 9000	1	Transportkoffer für 5 1219
9 9902 0120	2	Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen

Weiteres Zubehör auf Anfrage.



SÄGEN-PROGRAMM

BANDSÄGEN



SÄBELSÄGEN



KETTENSÄGEN



STICHSÄGEN



KREISSÄGEN



ROHRTRENNMASCHINEN



0423D

SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

Maschinenfabrik GmbH I Fellerstrasse 4 I 42555 Velbert
Tel: +49 2052 605-0 I Fax: +49 2052 605-29
E-Mail: vertrieb@spitznas.de I www.spitznas.de